Der Getreide-Fulliner

Общий обзор продукции

Наша продукция:
от транспортировки до кормления

NEUERO
FARM- UND FÖRDERTECHNIK

NEUERO высокопроизводительный всасывающе-нагнетающий пневмопогрузчик ZGSD / BGSD

Предназначен для транспортировки зерна и сыпучих продуктов.
Производительность: от 7,0 до 20 т/ч (750 кг/м^3), мощность привода: 7,5 - 22 кВт

NEUERO высокопроизводительный всасывающе-нагнетающий пневмопогрузчик PTO

Предназначен для транспортировки зерна и сыпучих продуктов в полевых условиях, т.к. для работы используется вал отбора мощности.
Производительность: до 18 т/ч (750 кг/м^3)

NEUERO высокопроизводительный нагнетающий пневмопогрузчик ZG / BG

Предназначен для транспортировки зерна и сыпучих продуктов.
Производительность: от 17 до 31 т/ч (750 кг/м^3), мощность привода: 7,5 - 22 кВт

NEUERO нагнетающий инжекторный пневмопогрузчик BG / IG

Предназначен для транспортировки зерна и сыпучих продуктов.
Производительность: от 4,0 до 7,4 т/ч (750 кг/м^3), мощность привода: 4,0 или 7,5 кВт

NEUERO загрузочный шнек тип S 150 и S 200 Gigant

Предназначен для отгрузки из транспортной техники в склады напольного хранения или загрузки силосов.
Производительность:
S 150 ок. 15 - 25 т/ч, S 200 ок. 40 - 50 т/ч,
мощность привода: 4,0 - 7,5 кВт.
Оцинкованное исполнение.

NEUERO загрузочный шнек GK

Предназначен для отгрузки из транспортной техники в склады напольного хранения, загрузки силосов или автотранспорта.
Производительность: до 26 т/ч (750 кг/м^3), мощность привода: 2,2 - 5,5 кВт.
Оцинкованное исполнение.

NEUERO загрузочный шнек NVS

Предназначен для перегрузки продукта в полевых условиях, т.к. используется гидравлический привод транспорта.
В горячеоцинкованном исполнении используется для транспортировки зерновых, а из нержавеющей стали (V2A) - для минеральных удобрений.
Производительность: до 25 т/ч (750 кг/м^3).
Длина 3 м или 4 м.

NEUERO трубный шнек S 100, S 120, S 150

Предназначен для транспортировки зерна и продуктов его переработки.
Производительность: до 41 т/ч,
мощность привода: 1,1 - 5,5 кВт.
Оцинкованное исполнение.

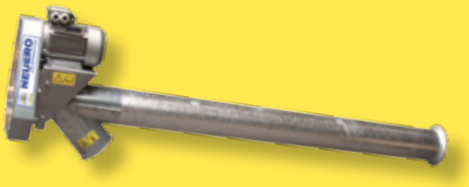

NEUERO трубный шнек S 150 I, S 200 I, S 250 I, S 300 I (в промышленном исполнении)

Предназначен для транспортировки зерна и продуктов его переработки.
Производительность: до 130 т/ч,
мощность привода: 1,5-15 кВт.
Оцинкованное исполнение.

NEUERO лотковый конвейер TS

Предназначен для горизонтальной транспортировки зерна и продуктов его переработки.
Производительность: от 20 до 60 т/ч (750 кг/м^3),
мощность привода: 1,5-11 кВт.
Оцинкованное исполнение.

NEUERO цепная нория NK

Предназначена для транспортировки зерна под углом от 45° до 90°.
Производительность:
от 20 до 40 т/ч (750 кг/м^3),
мощность привода 3,0 - 7,5 кВт.
Оцинкованное исполнение.

NEUERO ковшовая нория NBE

Предназначена для транспортировки зерна и гранулированных продуктов
Одно- или двухпоточное исполнение.
Высота до 50 м.
Производительность:
от 20 до 700 т/ч (750 кг/м^3),
мощность привода 1,5 - 250 кВт.
Оцинкованное исполнение

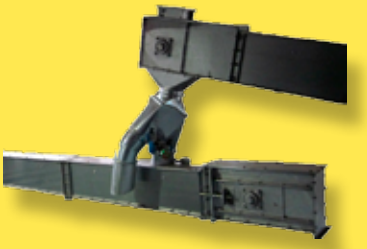

NEUERO скребковый конвейер NR

Предназначен для горизонтальной и наклонной (до 45°) транспортировки зерна и продуктов его переработки.
Производительность: от 5 до 700 т/ч (750 кг/ м^3)
Мощность привода: 1,6 - 132 кВт.
Оцинкованное исполнение.

NEUERO мобильное приемно-очистительное устройство AR

Предназначено для приемки зерна с транспорта и его предварительной очистки
Производительность: до 60 т/ч (750 кг/м^3),
мощность привода: 3 - 5,5 кВт.
Оцинкованное исполнение.

NEUERO барабанный сепаратор NSR

Предназначен для очистки и сортировки зерновых культур. Делит продукт на 3 фракции посредством двух барабанных сит.
Производительность: от 8 до 20 т/ч,
мощность привода: 0,37 кВт.
Оцинкованное исполнение.

NEUERO воздушный сепаратор WR

Предназначен для предварительной очистки зерна.
Производительность: до 50 т/ч (750 кг/м^3),
мощность привода: 0,75 - 5,5 кВт.
Оцинкованное исполнение.

NEUERO воздушный сепаратор NDV

Предназначен для предварительной очистки зерна.
Производительность: до 60 т/ч,
мощность привода: 4 кВт.
Оцинкованное исполнение.

NEUERO ситовой сепаратор UniSeed/DuoSeed

Предназначен для предварительной, качественной очистки зерна и твёрдых семян, а также сортировки солодового ячменя.
Мощность привода: 2,2 - 5 кВт.
Оцинкованное исполнение.

Спецификация	*UniSeed*	*DuoSeed*
Показатели:		
Предварит. очистка Пшеница	***30 т/ч***	***60 т/ч***
Вторичная очистка Пшеница	***4 т/ч***	***8 т/ч***

NEUERO Молотковая дробилка RVO

Предназначена для измельчения зерновых культур. Оснащена магнитным уловителем на впуске, молотками и трехсегментным ситом.
Производительность: 900 -18150 кг/ч,
Мощность привода: 7,5- 75,0 кВт.

NEUERO Всасывающая молотковая дробилка RVS/RSI

Предназначена для измельчения зерновых культур и дальнейшей транспортировки продукта (до 100м).
Производительность 550 - 2500 кг/ч,
Нагнеталь обеспечивает подачу и охлаждение продуктов дробления.
Мощность привода 7,5 - 22 кВт.

NEUERO Плющилка зерна

Высокая производительность.
Низкое энергопотребление.
Простота управления.
Компактная конструкция.
Возможен привод от ВОМ.
Производительность от 300 до 3500 кг/ч.
Увеличивает усвояемость зерна.
Уменьшает стоимость одной кормовой единицы.

NEUERO Диагональный смеситель NDM

Предназначен для высококачественного смешивания практически любого мучнистого или гранулированного сырья.
В процессе смешивания возможна подача жидких компонентов (до 6%).
Поставляется объёмом: 1300 л, 1800 л
Мощность привода: 2,2-7,5 кВт

NEUERO Вертикальный смеситель FAM

Предназначен для высококачественного смешивания подготовленного шрота, зерна и других порошкообразных или гранулированных продуктов.
Объем загрузки смесителя:
от 600 до 6000 л (600 кг/м^3).
Мощность привода 2,2-5,5 кВт.

NEUERO Горизонтальный смеситель NHM

Предназначен для высококачественного смешивания практически любого мучнистого или гранулированного сырья.
В процессе смешивания возможна подача жидких компонентов.
Объем загрузки смесителя: 1200, 2500 л.
Мощность привода: до 7,5 кВт.

NEUERO Jet-filter

Предназначен для снижения разряжения воздуха и конденсата после дробления. Несложный монтаж при установке, система контроля процессом и компактный дизайн.

NEUERO Бункер для хранения SIA

Предназначен для хранения продуктов переработки зерна.
Из усиленного стекловолокном пластика (GFK), гладкостенный.
Оцинкованная рама, трубы наполнения и отвода воздуха. Объем: 6,0 - 28 м^3

NEUERO Воронка для минеральных компонентов

Используется в комбикормовом производстве для дозирования минеральных компонентов и гранулированных продуктов.
Исполнение из оцинкованной или нержавеющей стали.

NEUERO Камнеотборник

Камнеотборник с очисткой в двух секциях (производительность до 4 т/ч).

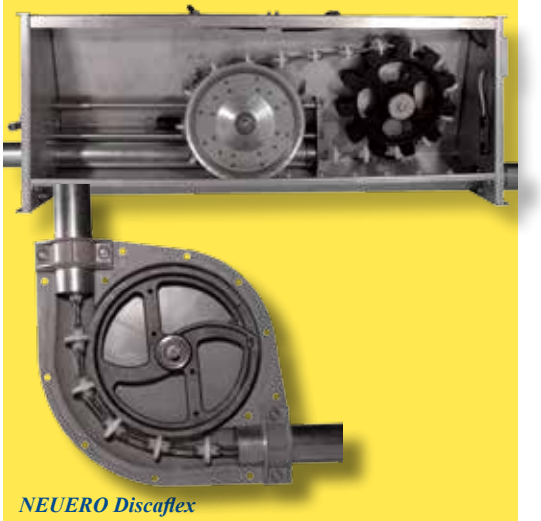

NEUERO Discaflex

Предназначен для подачи корма в животноводческих комплексах.
Производительность: до 1,2 т/ч.
Цепь из специальной легированной стали.
Привод со встроенным контроллером натяжения цепи.
Самоочищающиеся транспортные ролики, стальные трубы, привод из нержавеющей стали.

NEUERO Флексо-шнек FS

Предназначен для подачи шрота или гранулированного корма путем спиральной транспортировки.
Производительность: до 18 т/ч (750 кг/м^3)

NEUERO Вентиляционная воронка

Предназначена для вентиляции и безостаточного опустошения силосов за счет угла наклона воронки 27°, 45°.
Диаметр от 3,58 до 8,04 м.
Оцинкованное исполнение.

NEUERO Вентиляторы NV

Предназначены для активного вентилирования силосов.
Производительность: 4000 - 45000 м^3/ч,
мощность привода: 1,1 - 22 кВт.
Оцинкованное исполнение.

NEUERO телескопическая вентиляционная труба

Предназначена для активного вентилирования зерна в складах напольного хранения. Максимальная длина до 26 м.
Оцинкованное исполнение.

NEUERO Вентиляционное копье

Предназначено для ликвидации температурных очагов при хранении зерновых. Вводится в зерновую массу и вкручивается на нужную глубину слоя. Мощность привода: 0,15 - 2,2 кВт.

Gebrauchsmusterschutz
Aktenzeichen 20 2005 017 396.7 und
Aktenzeichen 20 2005 017 395.5

NEUERO силосная сушилка

Предназначена для сушки зерна и последующего его хранения
Высокопроизводительная сушка до 200 т/день при объеме хранения от 104 до 740 т.
Простое автоматическое управление всей системой.

NEUERO шахтная сушилка NDT

Предназначена для высокоэффективной сушки зерновых, бобовых и масличных культур.
Производительность: до 250 т/ч.
Автоматизированная система управления процессом сушки.

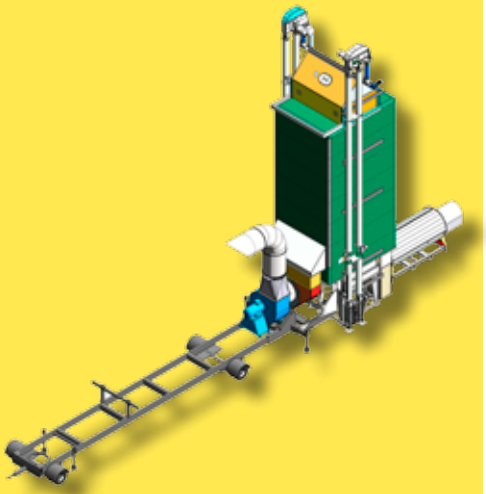

NEUERO мобильная сушилка

Предназначена для высокоэффективной сушки зерновых, бобовых и масличных культур.
Транспортируется в составе основного тягача по дорогам с твердым и грунтовым покрытием.
Производительность 13,6 т/ч.

NEUERO силос хранения NL с плоским дном

Предназначен для хранения зерновых, масличных, бобовых культур и гранулированных продуктов.
Стабильная конструкция.
Высокое качество исполнения.
Диаметр от 1,79 до 26,81 м.
Объем до 13 100 м³/силос.
Система активного вентилирования.
Измерение и мониторинг температуры.
Оцинкованное исполнение.

NEUERO силос хранения NLI

Предназначен для установки в помещениях.
Стабильная конструкция.
Высокое качество исполнения.
Диаметр 1,79-6,26 м.
Вместимость до 180 т при насыпном весе (780 кг/м³). Оцинкованное исполнение.

NEUERO силос хранения NLT с конусным дном

Предназначен для хранения зерновых, масличных, бобовых культур и гранулированных продуктов.
Для наружной или внутренней установки.
Стабильная конструкция.
Высокое качество исполнения.
Диаметр 1,79 - 8,04 м.
Объем до 740 м³.
Угол наклона конуса 36°, 45° или 60°.
Оцинкованное исполнение.

NEUERO квадратно-секционный силос NLR

Предназначен для установки в помещениях. Силосы могут оснащаться конусными днищами и воздуховодами для активного вентилирования.
Возможна механическая или пневматическая разгрузка.
Оцинкованное исполнение.

NEUERO SPS/Easy/Manus/CIBUS

Предназначена для автоматического, полуавтоматического и ручного управления технологическим процессом.
LCD-дисплей с подсветкой.
Таймер и амперметр на LCD-дисплее.
Программируемые выходы.
SPS - сенсорный дисплей.

NEUERO кормовой бункер NTF

Предназначен для хранения готовой продукции и трудносыпучих минеральных компонентов в помещениях. Изготавливается из воздухонепроницаемого материала.
Бункер оснащен крышкой и входным штуцером (180 мм). Выпускной штуцер имеет размеры 250, 350 или 450 мм.
Объем до 20, 7м³.

NEUERO хранение древесных гранул

Мы проектируем и поставляем комплексы для хранения древесных гранул.
Комплексное оборудование состоит из транспортной техники для щадящей транспортировки, эффективного хранения и отсеивания пыли и мелких фракций.
Для полного автоматизированного опустошения силосов мы предлагаем специальные шнеки.

NEUERO сушилка щепок

Надежная и стабильная конструкция.
Незначительный вклад капитала.
Низкие производственные затраты.
Простая эксплуатация, не требующая особых персональных затрат.
Экономное использование энергии.
Возможен периодический или непрерывный режим сушки.

Высота насыпи от 40 до 800 мм.
Минимальные транспортные затраты.
Длительный срок эксплуатации.
Низкая потребность в запасных частях.
Легкозаменяемое днище.

NEUERO

FARM- UND FÖRDERTECHNIK

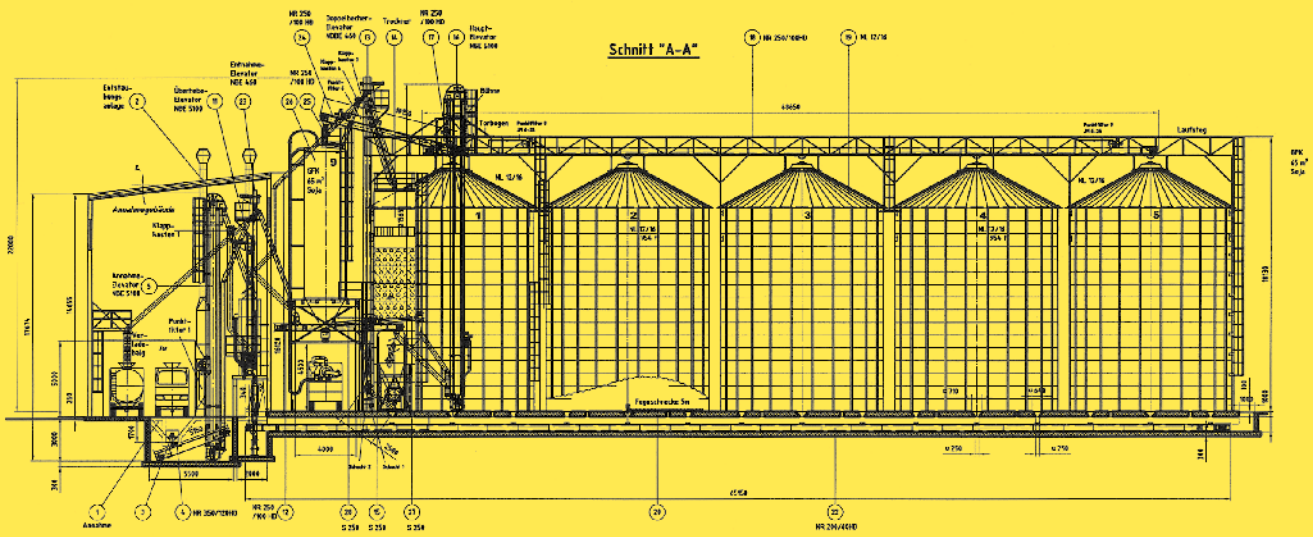

Консультирование и планирование

Наша профессиональная команда проконсультирует по инженерно-техническим аспектам на основе пожеланий заказчика, с учетом специфики объектов.
Мы с удовольствием разработаем индивидуальный проект и предоставим коммерческое предложение.

Проектирование и конструирование

NEUERO имеет многолетний успешный опыт работы в проектировании объектов. Своим клиентам мы предлагаем первоклассный, экономически выгодный объект, с учетом экологических стандартов и инновационных технологий.

Производство и монтаж

Собственная гибкая система производства, поставка всех компонентов способствуют коротким срокам доставки и соблюдению графиков строительства и монтажа.
Качество оборудования пользуется отличной репутацией во всем мире благодаря своей прочности и надежности. Монтажники нашей фирмы поддерживают высокий стандарт качества при монтаже и пусконаладке.

Сервис

Высококвалифицированные специалисты оперативно предоставят услуги по обслуживанию надежной техники NEUERO.
Постоянно расширяемая номенклатура выпускаемой продукции позволяет своевременно реагировать на пожелания наших клиентов.
Мы способны быстро и в срок поставить Вам необходимые запасные части, единичные блоки и узлы механизмов.

Предприятие

Разработка проекта, доставка, монтаж и сервис комплексов по послеуборочной обработке и хранению принятого зерна и продуктов его переработки.

Наши преимущества

- Немецкое качество
- Собственное производство
- Индивидуальный проект
- Минимальные сроки поставки оборудования и комплектующих

Наша продукция

Многие десятилетия NEUERO Farm- und Fördertechnik является компетентным партнером для решения индивидуальных задач в следующих направлениях:

- Хранение сыпучих продуктов до 10 100 м^3/силос
- Системы вентилирования для силосов и напольных складов
- Горизонтальная и вертикальная транспортировка зерновых культур до 700 т/ч
- Пневматическая транспортировка до 31 т/ч
- Сушильные комплексы до 250 т/ч
- Теплогенераторы и теплообменники
- Зерноочистительная техника (пневмо- и вибросепараторы)
- Комбикормовые цеха
- Шкафы автоматического управления
- Сушилки для древесных щепок

И многое другое...

NEUERO — ***Ваш партнер на пути в будущее!***

Der Getreide-Fulliner

Как нас найти...

NEUERO Farm- und Fördertechnik Gmbh
49328, Melle, Alter Handelsweg, 11
tel. +49(0)5427-9270-0
fax +49(0)5427-9270-140
e-mail: info@neuero-farm.de
www.neuero-farm.de

ООО „Нойеро“
350012, г. Краснодар, ул. Круговая, 28
тел.: (861) 991-33-00
тел./факс: (861) 222-25-14
тел. моб.: +7 918 36-28-367, +7 989 80-58-365
e-mail: info@neuero-farm.ru, neuero@mail.ru
www.neuero-farm.ru

NEUERO предлагает Вам
все для зерновых:
- **Хранение • очистка • сушка**
- **вентилирование**
- **комбикормовое производство**
- **транспортное оборудование**

NEUERO

Der Getreide-Fulliner

Neuero-представитель: